

漏水検知器




壁面取付型
AD-AS-1AM

盤内組込型
AD-AS-1BM



**装置・電源・コンピューター等の設備
漏水・浸水事故から守ります。**

漏水検知器

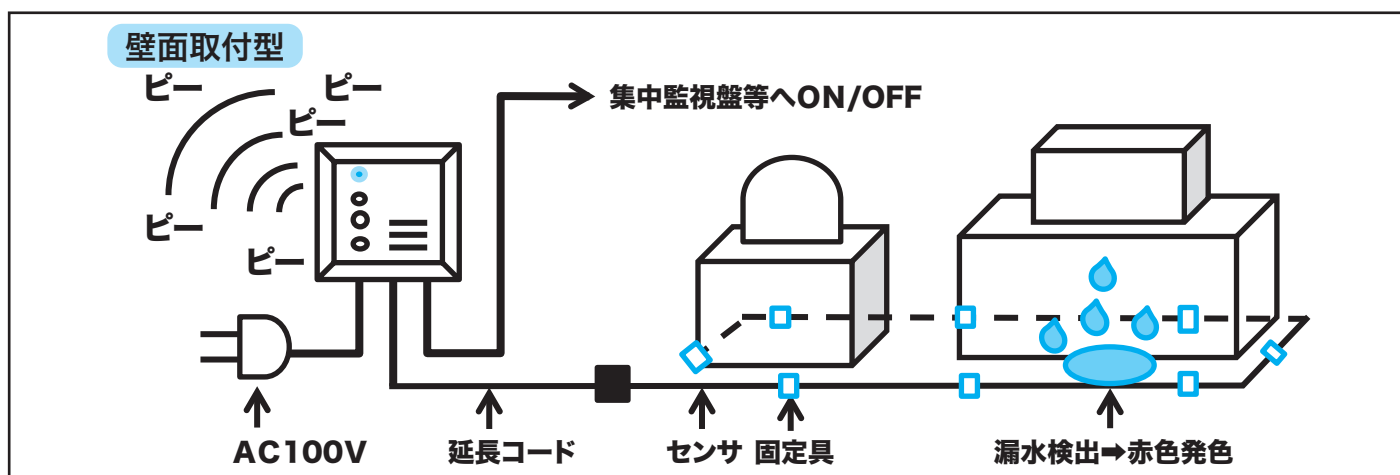

特長

- 漏水検出時は「赤色LED」と「ブザー」で知らせます。(壁面取付け型)
- センサはぬれると赤く発色しますのでぬれた箇所の特定が容易です。(乾くと元に戻ります)
- 湿気による誤動作がありません。
- 純水・酸・アルカリ溶液などの漏れも検出可能です。
- センサが断線した場合は「緑色ランプ」と「ブザー」で知らせます。(壁面取付け型)
- 取付けが簡単、安全で施工が容易です。センサは付属の固定具で貼り付けるだけです。

検知器仕様

仕様	型番	壁面取付け型	盤内組込型
		AD-AS-1AM	AD-AS-1BM
センサ数		1	1
電源電圧		AC100V	AC100V
センサ印加電圧		AC2.8V以下	AC5.3V以下
センサ短絡電流		0.15mA	1.3mA以下
漏水警報		赤色LEDランプ ブザー	橙色LED
断線警報		緑色LEDランプ ブザー	
制御出力接点定格負荷 (抵抗負荷)		AC250V6.0A DC24V1.5A	AC250V1.5A DC24V1.5A
消費電力		最大4.5VA以下	最大3VA以下
感度調整		有	有
チェック機能		有	無
外形寸法W×H×D(mm)		120×124×55	45×72×67
重量(g)		約300	約120
ボックス色		アイボリーホワイト	グレー

センサ仕様

電極内層	銀メッキ軟鋼製0.33mm ² にプラスチック単糸網組
電極外層	プラスチック単糸網組
外径	約φ4mm

標準キット

【セット内容】

壁面取付け型	AD-AS-1AM	1台	ACコード	2m	1式
センサ	10m	1式	固定具	20個	1式

□延長コード及びセンサは最長100mまで追加できます。

製品の定格及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。